

MAGNETKOPF

L1K31

robotron



VEB ROBOTRON-GOLDPFEIL MAGNETKOPFWERK HARTMANNSDORF

MAGNETKOPF L 1 K 31

RGW-Klassifizierung 3 C 1.2

Doppelspalt-Löschkopf mit Ferritkern zur Löschung von Aufzeichnungen auf Magnetbandkassetten nach TGL 24522 und dem internationalen „Compact“-Kassetten-system.

Technische Kennwerte

Induktivität (A-E) bei $f = 80$ kHz, $I = 40$ mA

Verlustwiderstand (A-E) bei $f = 80$ kHz, $I = 40$ mA

Gleichstromwiderstand

Spaltbreite

Nennlöschstrom

Fe₂O₃-Band

Nennlöschstrom

CrO₂-Band

homogene Löschdämpfung

Verlustleistung

Fe₂O₃-Band-Löschung

CrO₂-Band-Löschung

Die Angaben beziehen sich auf K 60-low noise-Kassetten der MBF-Dessau bei $v = 4,75$ cm/s.

Nennlöschfrequenz

Anschlußstifte

Abmessungen

Masse

Klima-Einsatzklasse

Bestellbezeichnung

$L = 1$ mH \pm 0,1 mH

$R_V = 12$ Ω

$R_c = 3,5$ Ω \pm 1 Ω

$w_s = 2 \times 50$ μ m

$i_{IFe} = 40$ mA

$I_{ICr} = 70$ mA

$D_1 \geq 65$ dB

$P_{VCr} < 50$ mW

$P_{VFe} < 20$ mW

$f = 50$ bis 110 kHz


lötfähig

siehe Maßskizze

ca. 2 g

NI



Löschkopf L 1 K 31

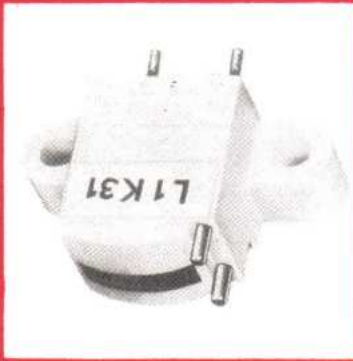


MAGNETKOPF

L1K31


Maßskizze




Anschlußschema



Löschfrequenz 50 bis 110 KHz

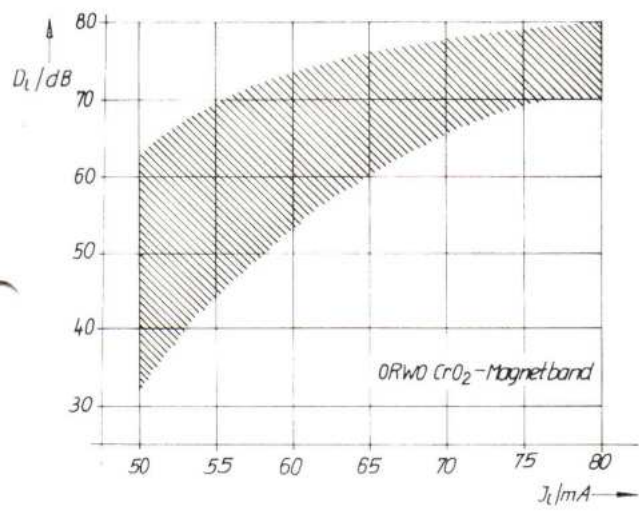

Löschfrequenz 50 bis 110 KHz

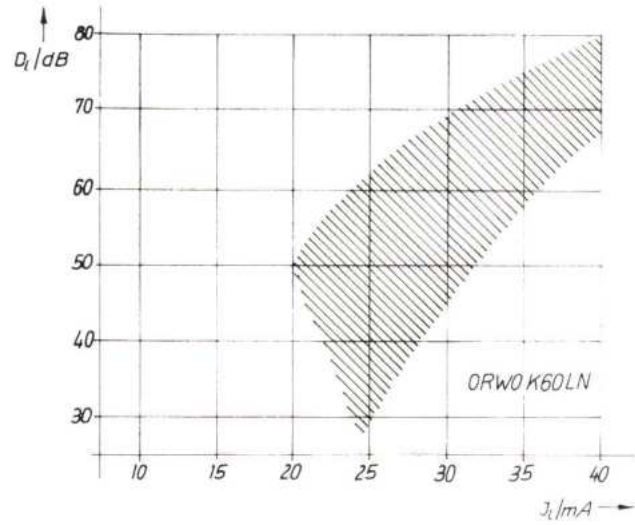

robotron **RFT**

**VEB ROBOTRON GOLDPFEIL
MAGNETKOPFWERK
DDR - 9116 HARTMANNSDORF**

Tel.: 866-69 Amt Limbach-Oberfrohna
Telex: 77749 robgmh dd

Exportateur:

Exporter:

Экспортер:

**ROBOTRON EXPORT-IMPORT
VOLKSEIGENER AUSSENHANDELSBETRIEB
DDR - 1080 BERLIN**

Friedrichstraße 61

Tel.: 2000311

Telex: 0112311 robexim berlin

Die in diesem Kennblatt angegebenen Daten sind Richtwerte, deren Änderung wir uns insbesondere wegen des technischen Fortschritts vorbehalten, außerdem alle Rechte an dem Inhalt dieses Kennblattes.
Lieferung erfolgt nach Werkstandard G MH - NM 100 031